

GODEX

EZ-1000 系列



内建 USB 传输介面

裁刀模组





EZ1000 全系列配备 USB 介面，走在时代的前端，适用各种传输环境，让传输成为一种享受。

觉得要自己撕纸很麻烦吗？没关系 EZ1000 全系列备有裁刀供您选择，有了裁刀模组自动裁切功能，让您无后顾之忧。

自动拨纸器模组


记忆卡和自动计时器

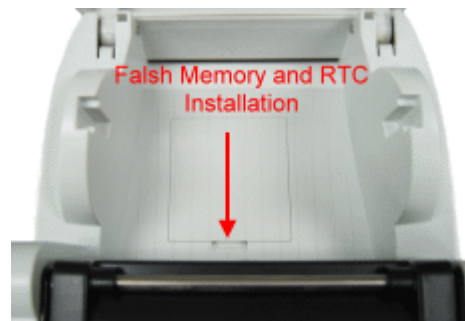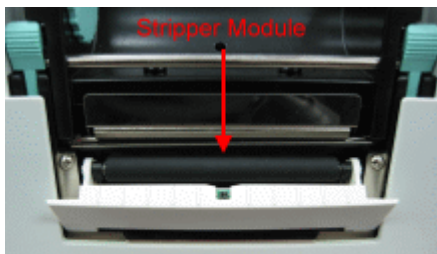

EZ1000 全系列配上自动拨纸器，轻轻松松让您即印即贴，最适合自动化生产环境。

中文传输不够快吗？快选择 EZ1000 系列记忆卡模组，利用记忆卡下载中文让您在传输时不再慢慢来。

大容量 300 米碳带及纸卷轴

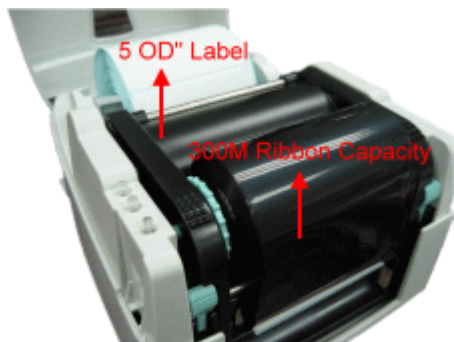

列印在乎方便，EZ1000 系列能容纳长达 300 米的大碳带和直径 5 寸的纸卷轴，免除常常换纸、换碳带的困扰。

商业用高效率条码标签印表机

EZ-1200

- 解析度 203DPI
- 介面简单，操作容易。
- 最高列印速度每秒 6 寸。
- 300 公尺长效列印碳带。
- 热感头温度保护控制。
- 强大的软硬體技术支援。
- 多功能周边选购配备。
- 正面导光透明视窗，轻松掌握耗材余数。

EZ-1300

- 解析度 300DPI
- 介面简单，操作容易。
- 最高列印速度每秒 4 寸。
- 300 公尺长效列印碳带。
- 热感头温度保护控制。
- 强大的软硬體技术支援。
- 多功能周边选购配备。
- 正面导光透明视窗，轻松掌握耗材余数。

EZ-1000 规格说明

产品型号	EZ-1100	EZ-1200	EZ-1300
解析度	203 dpi (8 dot/mm)		300 dpi (12 dot/mm)
列印模式	热感式/热转式 两用		
感应器	感应器型示式: Auto Sensor。感应方式: 反射式(黑标)/(间距)		
感应能力	具背胶之间距标签纸、黑线标记纸、连续式或折叠式标签纸、无背胶之收据纸卷标签长度自动侦测或手动命令强制控制。		
列印速度	50.8 mm(2 寸)/秒 ~ 101.6 mm(4 寸)/秒	50.8 mm(2 寸)/秒 ~ 152.4 mm(6 寸)/秒	50.8 mm(2 寸)/秒 ~ 101.6 mm (4 寸)/秒
列印长度	1727 mm(68 寸)		762 mm (30 寸)
列印宽度	25 mm(1 寸) ~ 104 mm(4.10 寸)		25 mm(1 寸)~104 mm(4.10 寸)
耗材规格	纸卷外径: 最大直径. 125mm (5 寸) 纸卷轴芯: 25.4 mm (1 寸) / 38.1mm(1.5") / 76.2mm(3") 纸张宽度: 25 mm (1 寸) ~ 118 mm (4.65 寸) 纸张厚度: 0.06 ~ 0.3 mm		

碳带规格	类型：外卷式 长度：300 M (t = 7um) 外径：64mm(Max) 轴芯：25.4 mm(1 寸) 宽度：30 mm 至 110 mm (1.18 寸 至 4.33 寸). 材质：一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型		
程式语言	EZPL		
多功能超值排版软体(随机搭赠)	排版软体：QLabel-III DLL & Driver: Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 and XP		
文字处理	内建 9 种字体(6,8,10,12,14,18,24,30 点及 16X26 点).可水平垂直放大达 8 倍，可下载各式亚洲及 Windows 字体，所有字体均可旋转(0, 90, 180, 270 degrees)四种方向，亚洲字体可旋转 8 种方向。		
图形处理	支援单色 PCX、BMP，经软体控制可支援 ICO、WMF、JPG、EMF 图档，透过软体控制可将图形作任意尺寸放大、缩小、旋转、镜射及反白。		
条码	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5,I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codebar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417 & Datamatrix code,(QR code available)		
传输介面	Serial port(串列埠) Parallel port(并列埠)	Serial port(串列埠) Parallel port(并列埠) USB	Serial port(串列埠) Parallel port(并列埠) USB
传输设定	Baud rate 4800 ~ 38400, XON/XOFF, DSR/CTS		
记忆体	标准内建:1MB Flash 2MB DRAM		
控制面板	二组双色 LED 指示灯： Ready, Status 一组多功能硬体控制键：Feed		
电源	100/240VAC, 50/60 Hz (交直流自动转换电源供应器)		
工作环境	操作温度：40°F to 104°F (5°C to 40°C) 储存温度：-40°F to 122°F (-20°C to 50°C) 操作湿度：30-85%, non-condensing. Free air. 储存湿度：10-90%, non-condensing. Free air.		
安规	CE, FCC Class A, CCC, CB, CUL, BSMI		
机体尺寸	长度：285 mm (13.78 寸) / 高度：172mm(6.77 寸) 宽度：226 mm (10.08 寸) / 重量：2.8 Kg \		
选购项目	裁刀、自动剥纸器、1M 快闪记忆体卡+自动计时器、2M 快闪记忆体卡+自动计时器、以太网路桥接器、QR code		

【注意】上述型号规格以机器实体为主,若有变动恕不另行通知